




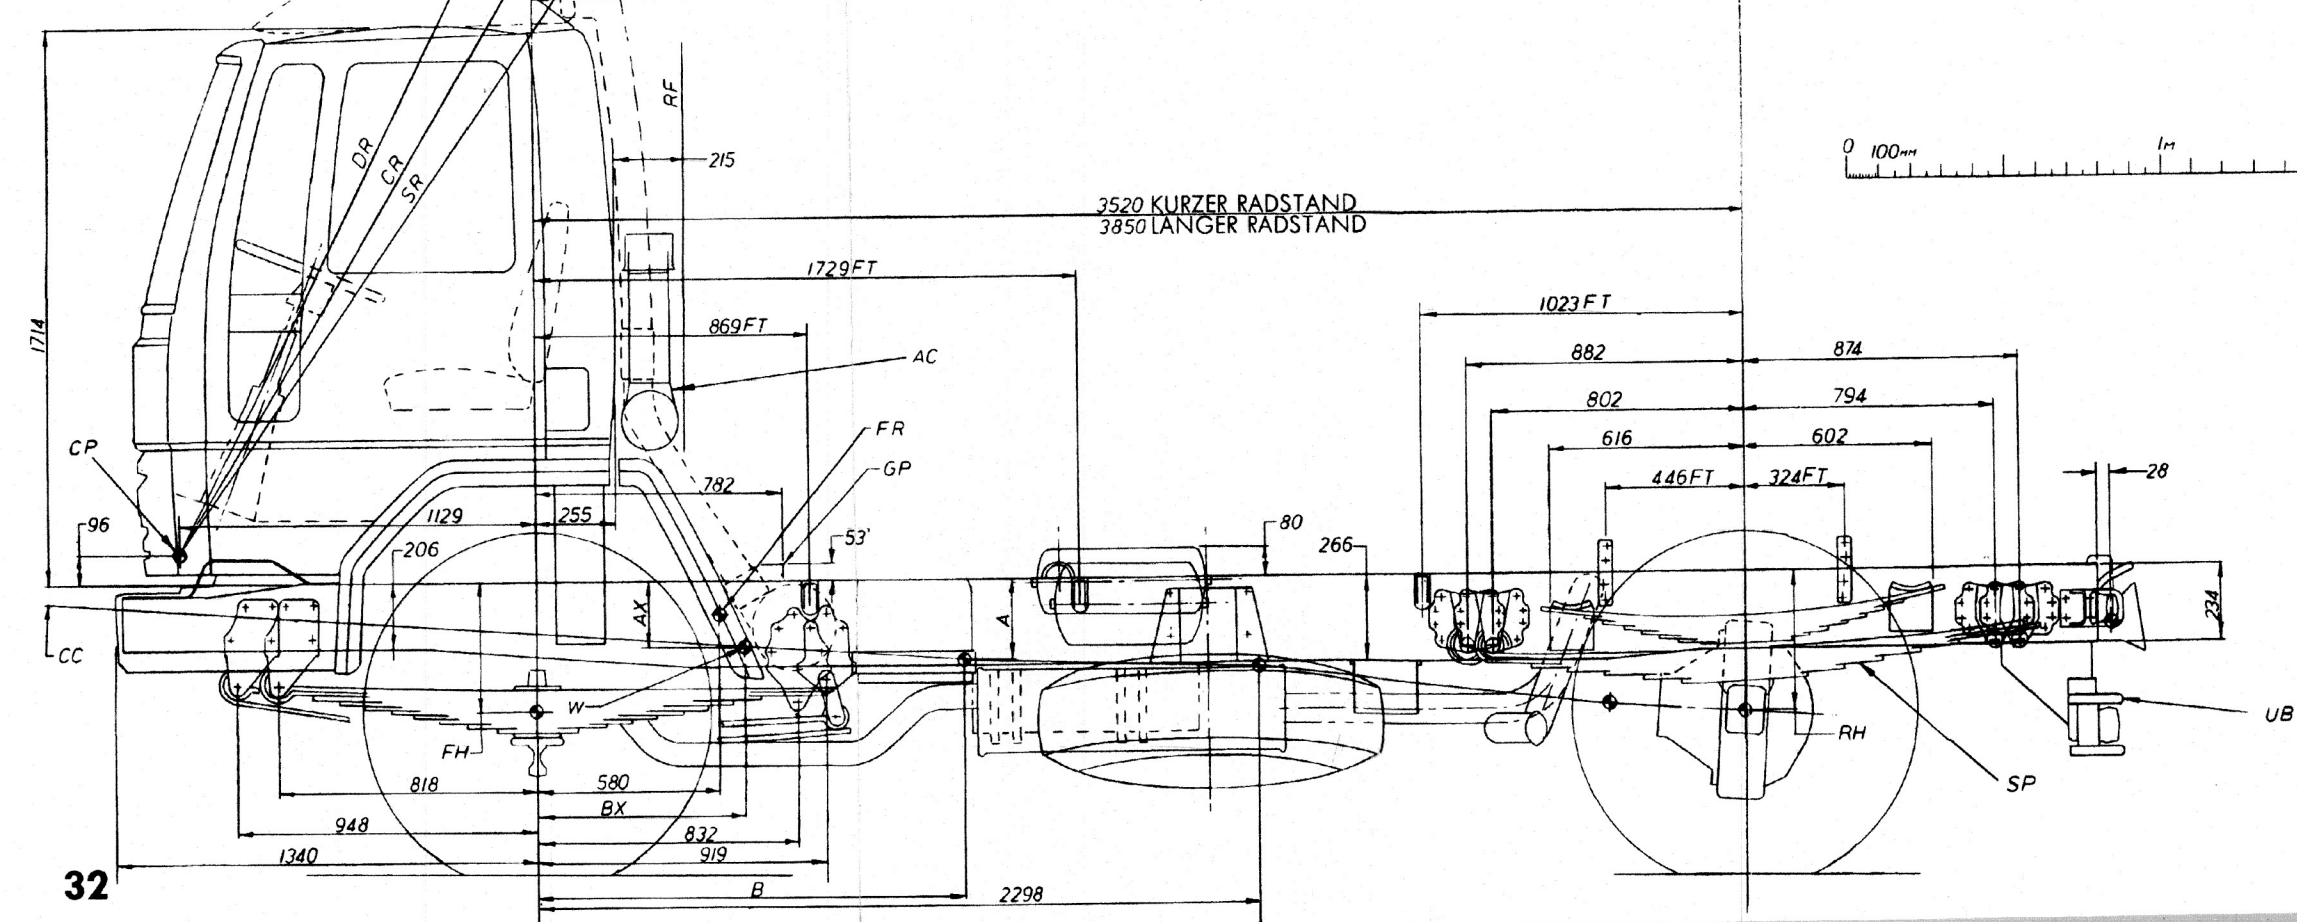

CARGO	
13T/15T/16T	LKW/KIPPER 4x2 RADSTAND 3520 mm (SWB) KIPPER 4x2 RADSTAND 3850 mm (LWB)
BEZUG	BESCHREIBUNG/MASS (mm)
AC	DER ABGEBILDETE LIFTFILTER IST GRUNDAUSSTATTUNG. DIE WUNSCHAUSSTATTUNG IST GESTRICHET ANGEZEIGT. BITTE BEIM ZUSTÄNDIGEN FORD-HANDLER DIE JEWEILIGE AUSSTATTUNG ERFRAGEN
CC	MITTE KURBELWELLE/HORIZONTALKWINKEL 3°-37°
CP	FAHRERHAUS KIPPOREHPUNKT
DW	FAHRERHAUSBREITE 2160
DR/SR/CR	FAHRERHAUSKIPPRADIEN 2339/2240/2055
FT	MONI/AGELKONSOLE FÜR AUFBAUTEN—NUR LKW
FR	RAHMEN—BEZUGSBOHRUNG 25 mm Ø
GP	SCHALTGESTÄNGE—AUSLADUNG ÜBER RAHMENÜBERKANTE
OH	LKW/KIPPER ISWB 1168, NUR KIPPER ILWB 1193
RF	EMPFOHLENE LAGE—STIRNWAND DES AUFBAUS
ST	SERIENMÄSSIGE SPURWEITE, BREITE KOTTLÜGEL 2470
UB	BEI AUSRÜSTUNG MIT UNTERFAHRSCHUTZ ENTFÄLLT DIE NORMALE RÜCKLEUCHTENHALTERUNG. DIE RÜCKLEUCHTEN SIND DANN IM UNTERFAHRSCHUTZ UNTERGEBRACHT
SP	KIPPER—FEDERN NUR MEHRBLATTFEDERN
W	VORDERKANTE DES GETRIEBES
MN	QUERTRÄGER—WEITSPLATTFEDER
MU	QUERTRÄGER—MEHRBLATTFEDER
E	MITTE FAHRZEUG
H	MOTORVERSETZUNG—SIEHE DATEN-BLATT

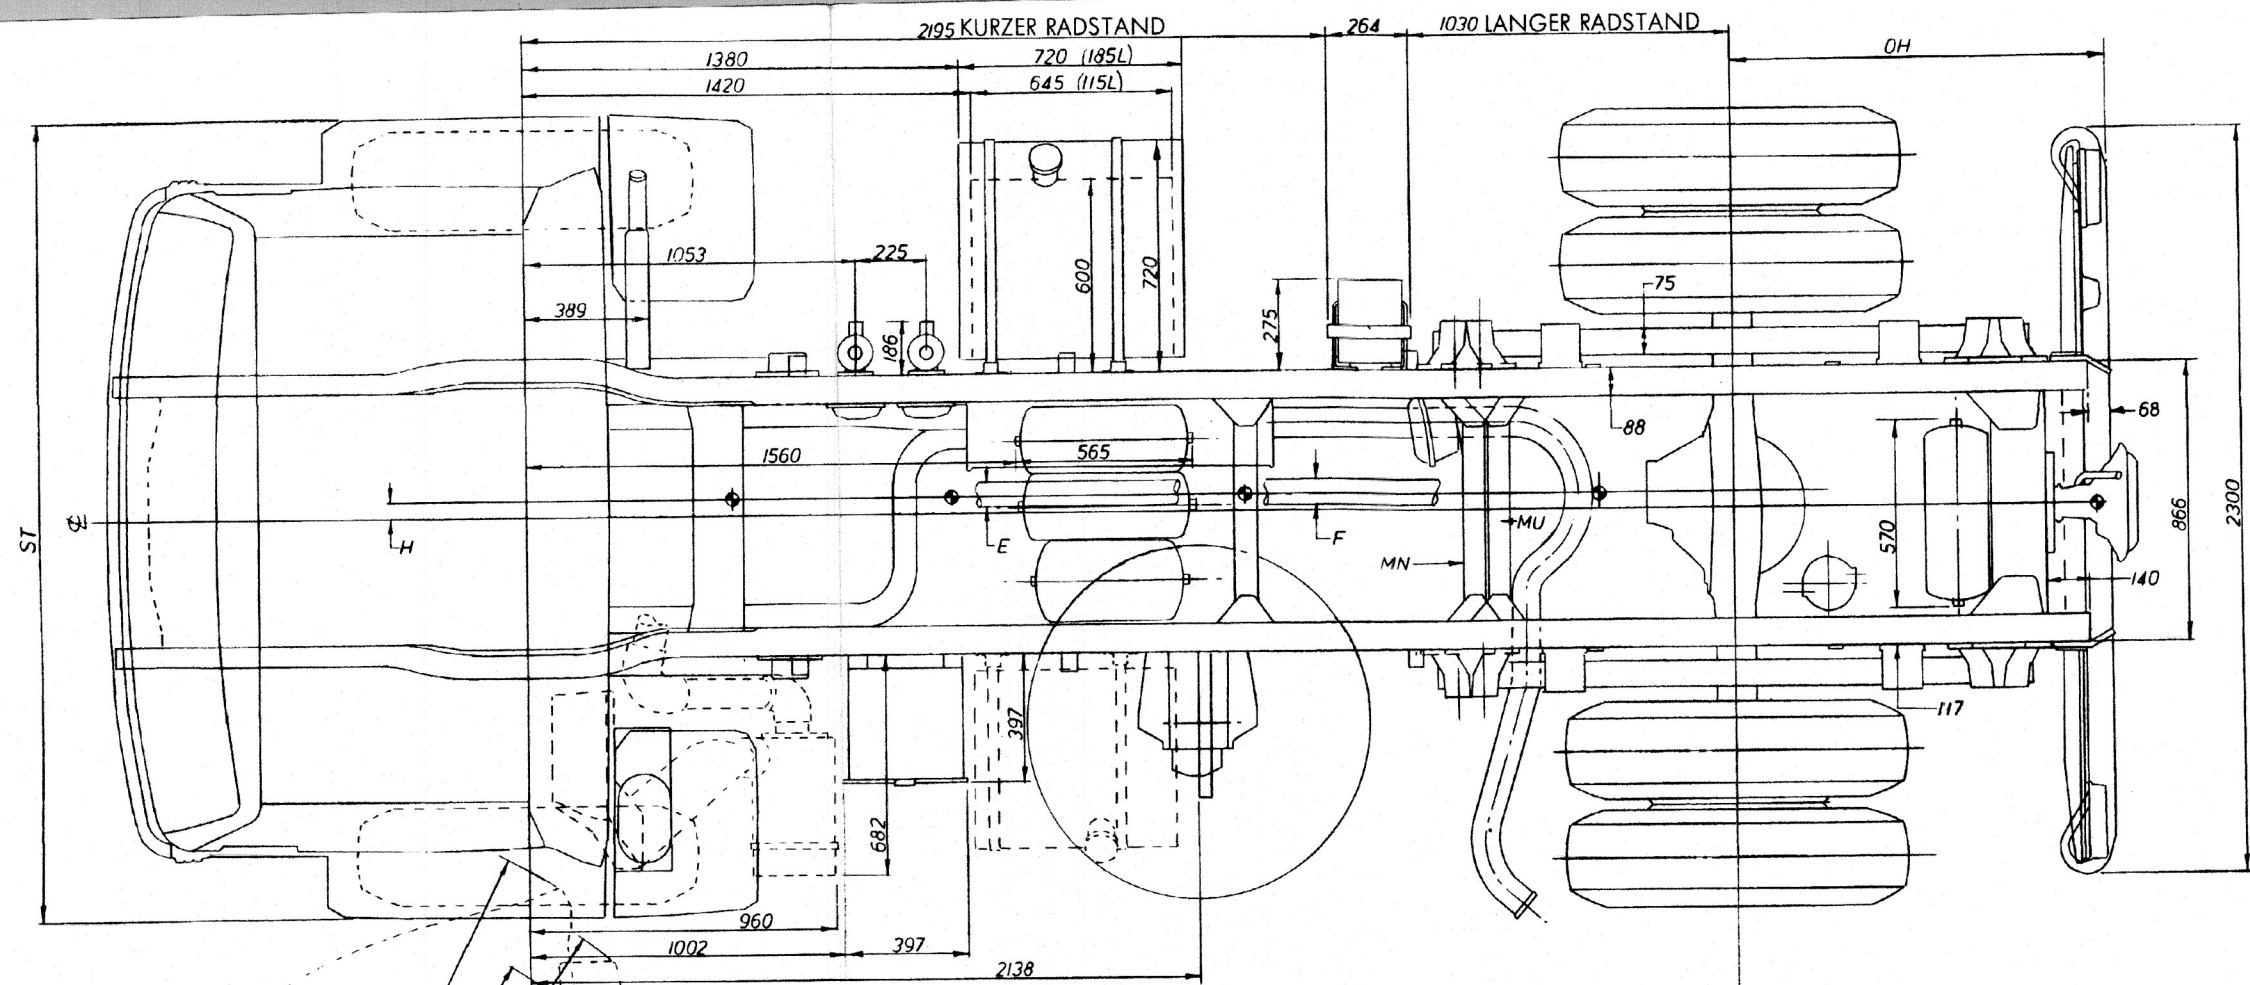

ist: 109
sell: 90

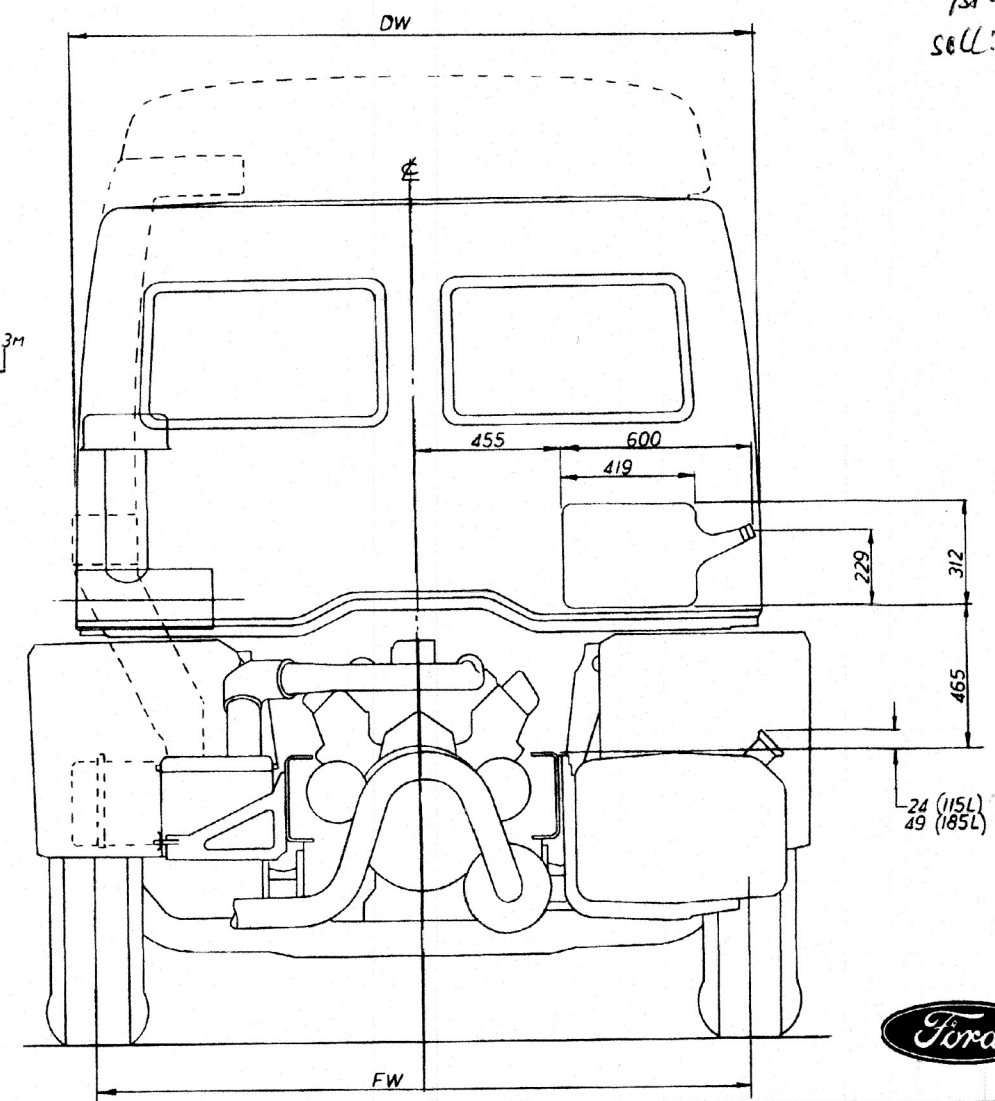